

> Carta de colores Poliéster



DESCRIPCIÓN ESQUEMAS DE PINTURA

POLIÉSTER

La línea de cubiertas y revestimiento Instapanel Cintac, cuenta con una diversidad de esquemas de pintura dependiendo de las necesidades del proyecto. Para determinar el esquema de pintura más adecuado para su proyecto, Consulte a su ejecutivo comercial.

El esquema POLIÉSTER está desarrollado para ambientes normales que no revisten condiciones especiales de agresividad. Su aplicación se compone de un “primer” que actúa como puente de adherencia y un “top coat” o pintura de terminación, que proporciona el color y brillo.

TIPO DE ACERO BASE

GALVANIZADO

ASTM A - 653 94 M G 90 (275 gr/m²)

ZINCALUM

ASTM A - 792 - 89 AZ 50 (150 gr/m²)

TIPO DE PINTURA ESTÁNDAR

Primario: Epóxico (5μ espesor)


Acabado Cara: Poliéster (20μ espesor)

Acabado Trascara: Poliéster (5μ espesor)

ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO A LA PINTURA DE ACABADO

PRUEBAS	ENSAYOS	NORMAS	ESPECIFICACIONES DE ENSAYO
Prueba de Brillo	Brilla a 60° (%)	ASTM D - 532 - 89	35 - 40 TOP COAT Y 20 - 25 BACK COAT (EXPRESADO EN %)
Pruebas Mecánicas Adherencia	Flexibilidad	ASTM D - 4145 - 83	3T - BEND SIN DESPRENDIMIENTO
	Adherencia	ASTM D - 3359 - 87	5B SIN DESPRENDIMIENTO CON CINTA 3M - 600
	Impacto	ASTM D - 2794 - 84	80 PLG/LB SIN DESPRENDIMIENTO
Pruebas de Curado	Dureza	ASTM D - 3363 - 89	DUREZA AL LAPIZ (GRAFITO). H MINIMO
	Frotes Solvente	NCCA II - 18 - 80	> 100 FROTES MECK (DOBLES)
Pruebas de Envejecimiento	Condensación	ASTM D - 2247 - 87; D - 714 - 87	1.000 HORAS SIN AMPOLLAMIENTO
	Niebla Salina	ASTM B - 117 - 90; D - 1654 - 84	1.000 HORAS SIN AMPOLLAMIENTO

Al ser carta de color digital, los colores son referenciales.

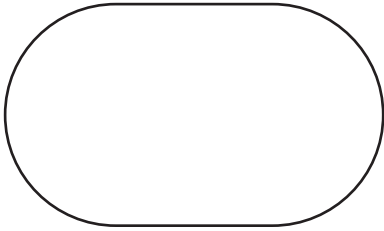


Blanco Señales
AMI 175 (RAL 9003)



Blanco Grisáceo
AMI 079 (RAL 9002)



Beige Verdoso
AMI 302 (RAL 1000)

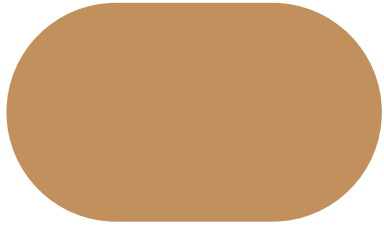


Beige
AMI 303 (RAL 1001)




Amarillo Oro
AMI 271 (RAL 1004)




Rojo Tráfico
AMI 390 (RAL 3020)

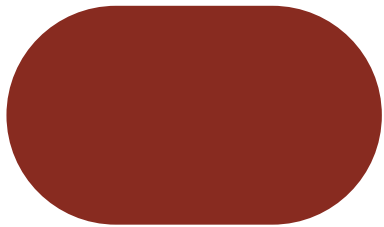


Terracota Medio
AMI 015

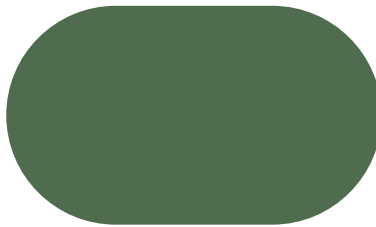

Verde Reseda
AMI 310 (RAL 6011)

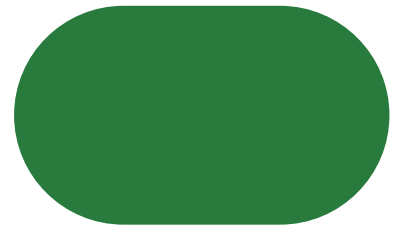

Verde Amarillo
AMI 312 (RAL 6018)

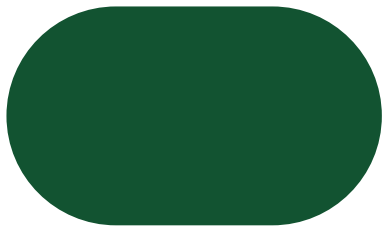

Verde Hoja
AMI 137 (RAL 6002)




Azul Luminoso
AMI 309 (RAL 5012)




Azul Azur
AMI 308 (RAL 5009)



Azul Señales
AMI 307 (RAL 5005)

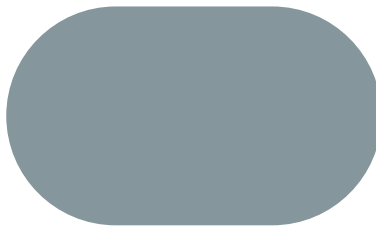


Aluminio Claro
AMI 350 (RAL 9006)

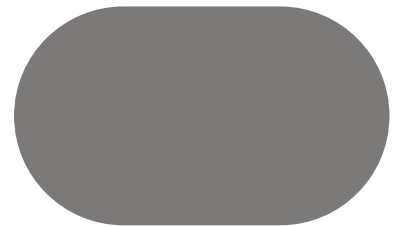

Gris Ventana
AMI 183 (RAL 7040)



Gris Gráfico
AMI 311 (RAL 7024)

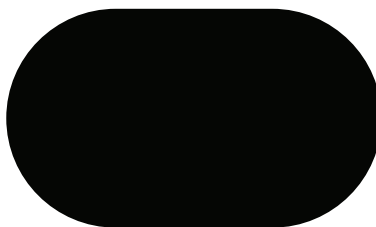

Negro
AMI 016

Delta e: 0,50 - 1,00

Tolerancia de desviación
en el tratamiento de color,
medido por espectrofotómetro,
en función del Ral

CINTAC®

simplificamos **tu mundo**

> Nuestras direcciones

Camino a Melipilla 8920, Maipú,
Santiago • Fono: (56) 224 849 200

Cintac Exposición: Sepúlveda Leyton 3172,
Santiago • (56) 224 849 411 - (56) 224 849 412

Cintac Lonquén: Chañarcillo 1201, Maipú
Fono: (56) 224 847 649

Cintac Antofagasta: Acantitita 424, Sector
La Chimba, Antofagasta • Fono: (56) 552 212 000

Cintac Concepción: Camino a Coronel 5580 km 10,
Bodega 6-B, Megacentro San Pedro de la Paz
Fono: (56) 412 461 620